



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## Серия IE

Передовая линия Глубинные вибраторы




### Простота и эффективность: серия IE

Глубинные вибраторы серии IE от Wacker Neuson оснащены высокочастотным электродвигателем и, следовательно, позволяют добиться хороших результатов уплотнения бетона. В то же время преимуществом для конечного пользователя является корпус с эргономичным дизайном, который обеспечивает удобство в использовании.

- Привлекательное соотношение цена-качество
- Прочная конструкция
- Идеальная эргономика для обеспечения простоты в обращении
- Глубинные вибраторы доступны с вибробулавами 3 размеров
- Высокочастотный электродвигатель для оптимальных результатов уплотнения

### Подробная информация по серии IE:

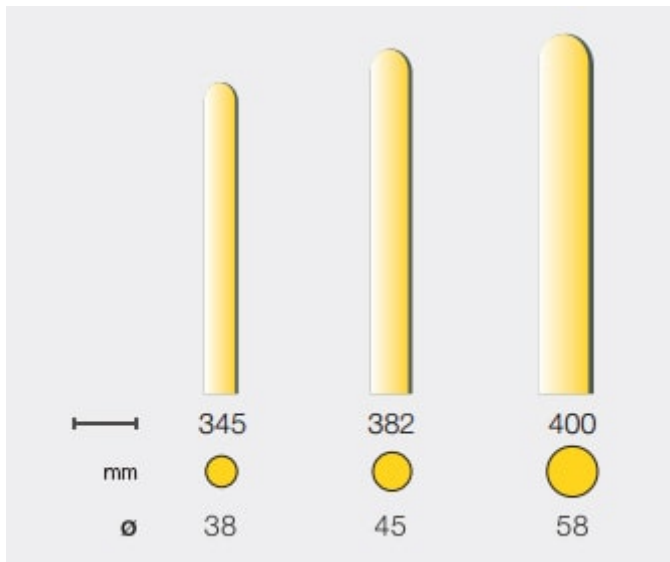

### Размеры вибробулавы для различных способов применения

- Оснащены для различных способов применения – доступно 3 размеров вибробулавы
- Диаметр 38, 45 и 58 мм



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



#### **Ви́бробулава**

- Ви́бробулава специально закалена в первой трети, поэтому она обладает чрезвычайной прочностью и защищена от износа



#### **Защитный шланг**

- Выполнен из очень прочного, износостойкого материала
- Доступны защитные шланги различной длины, макс. 10 метров



#### **Силовой кабель**

- Большая свобода движения при эксплуатации: Силовой кабель длиной 15 метров
- Выполнен из высококачественного PUR – максимальная прочность и техническое обслуживание небольшого объема



## Технические характеристики

	IE38	IE45	IE58
Диаметр вибробулавы мм	38	45	58
Длина вибробулавы мм	285	320	327
Вес вибробулавы кг	10,4	12,3	14,3
защитный шланг Макс. длина* м	10	10	10
Эффективный диаметр ** см	38	45	58
Колебания 1/мин	12.000	12.000	12.000
двигатель ***	Асинхронный двигатель	Асинхронный двигатель	Асинхронный двигатель
Напряжение *** В	42	42	42
Ток А	5	8	12
Частота Гц	200	200	200
электрический кабель м	15	15	15

\* Стандартная длина 5 метров и 10 метров, уменьшение длины возможно по специальному заказу. \*\* Это информация не является юридически обязывающей и основана на практическом опыте наших клиентов при определенных условиях эксплуатации. Обратите внимание, что при особых условиях эксплуатации результаты могут отличаться. Мы рекомендуем всегда начинать с пробной заливки в рабочих условиях. \*\*\* Идеально подходит для использования с преобразователем частоты и напряжения Wacker Neuson.

### Примечание

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2018 Wacker Neuson SE.