



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

IRFU

Премиум-линии Глубинные вибраторы



Чрезвычайно универсальный и простой: Серия IRFU

Высокочастотные глубинные вибраторы серии IRFU в первую очередь характеризуются одной особенностью: Они просто подключаются к 1-фазному источнику питания и сразу же готовы к работе. Быстро, просто, универсально. Идеально для независимой эксплуатации.

- Интегрированный преобразователь частоты
- Надежность эксплуатации даже при колебаниях входного напряжения и использовании генераторов
- Герметичная электроника
- Сделано в Германии
- Различные длины шлангов

Подробная информация по серии IRFU:



Bodyguard

Безопасность прежде всего: система защиты Bodyguard™ создана для дополнительной безопасности оператора. Встроенный в конец кабеля механизм Bodyguard™ контролирует последующие компоненты и отключает агрегат в случае неполадок или опасности поражения электрическим током в течение 3 миллисекунд.

- Система Bodyguard является подключаемой, т.е. в случае замены кабеля ее можно подключить через новый кабель и продолжить использование.
- Проверка работы системы выполняется с помощью рабочих индикаторов и контрольных клавиш.




Интегрированный преобразователь частоты

- Дополнительное оборудование: для эксплуатации данного глубинного вибратора дополнительные преобразователи частоты не требуются
- Просто подключите к розетке и сразу же приступайте к работе
- Постоянство работы и высокий уровень эффективности: надежность эксплуатации благодаря генераторам даже при колебаниях входного напряжения
- Безопасность работы: отсутствие опасности поражения электрическим током благодаря полной герметизации электронных компонентов



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

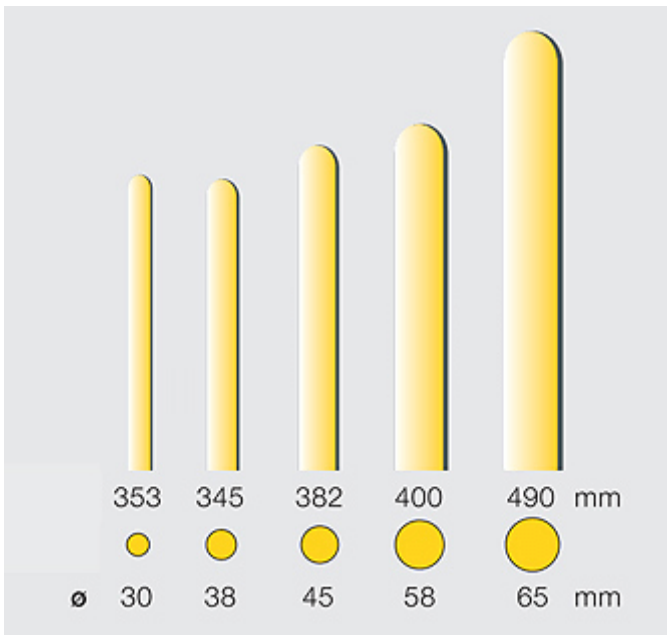

Размеры вибробулавы для различных способов применения

- Оснащены для различных способов применения – доступно 5 размеров вибробулавы
- Диаметр 30, 38, 45, 58 и 65 мм



Вибробулава с цилиндрическими шарикоподшипниками

- Чрезвычайная износостойкость – полностью закаленная вибробулава
- Меньший износ, особенно при работе с абразивными инертными материалами
- Клин эффективно рассеивает ударные воздействия на корпус
- Идеально для непрерывной эксплуатации в условиях строительной площадки



Защитный шланг

- Выполнен из очень прочного, износостойкого материала
- Доступны защитные шланги различной длины, макс. 15 метров



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Силовой кабель

- Вы можете получить большую свободу движения:
Силовой кабель длиной 15 метров



Технические характеристики

	IRFU30	IRFU38	IRFU45
Диаметр вибробулавы мм	30	38	45
Длина вибробулавы мм	353	353	382
Вес вибробулавы кг	1,4	2,2	3,5
Рабочая масса (защитный шланг 5 м) кг	11,5	13,6	16
Рабочая масса (защитный шланг 10 м) кг	14,7	18,7	20
Эффективный диаметр * см	40	50	60
Колебания 1/мин	12.000	12.000	12.000
двигатель	Высокочастотный короткозамкнутый асинхронный электродвигатель с интегрированным электронным преобразователем частоты в блоке выключателей	Высокочастотный короткозамкнутый асинхронный электродвигатель с интегрированным электронным преобразователем частоты в блоке выключателей	Высокочастотный короткозамкнутый асинхронный электродвигатель с интегрированным электронным преобразователем частоты в блоке выключателей
Напряжение 1~ В	220-240	220-240	220-240
Ток А	2,2	3,5	4,8
Частота Гц	50-60	50-60	50-60
защитный шланг макс. ** м	15	15	15
силовой кабель м	15	15	15

	IRFU58	IRFU65
Диаметр вибробулавы мм	58	65
Длина вибробулавы мм	400	490
Вес вибробулавы кг	5,8	9,2
Рабочая масса (защитный шланг 5 м) кг	19,8	25,5
Рабочая масса (защитный шланг 10 м) кг	25,3	33
Эффективный диаметр * см	85	100
Колебания 1/мин	12.000	12.000
двигатель	Высокочастотный короткозамкнутый асинхронный электродвигатель с интегрированным электронным преобразователем частоты в блоке выключателей	Высокочастотный короткозамкнутый асинхронный электродвигатель с интегрированным электронным преобразователем частоты в блоке выключателей
Напряжение 1~ В	220-240	220-240



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

	IRFU58	IRFU65
Ток А	6	10
Частота Гц	50-60	50-60
защитный шланг макс. ** м	15	15
силовой кабель м	15	15

* Это информация не является юридически обязывающей и основана на практическом опыте наших клиентов при определенных условиях эксплуатации. Обратите внимание, что при особых условиях эксплуатации результаты могут отличаться. Мы рекомендуем всегда начинать с пробной заливки в рабочих условиях. ** Доступны шланги другой длины.

Примечание

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2018 Wacker Neuson SE.