



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## IRSEN

Премиум-линии Глубинные вибраторы



Уплотнение бетона с большим комфортом:  
Серия IREN


Высокочастотные глубинные вибраторы серии IRSEN производства Wacker Neuson включают практичную рукоятку с пониженной вибрацией, которая обеспечивает комфорт при эксплуатации. Данная рукоятка имеет эргономичную форму, плавный ход (пониженная вибрация) и очень популярна при уплотнении бетонных полов или потолков. Как и все глубинные вибраторы Wacker Neuson, модели IRSEN являются высококачественными продуктами и имеют несколько деталей:

- Высокопроизводительный электродвигатель со стабильными скоростями
- Данный электродвигатель был разработан нами в соответствии с высочайшими стандартами качества: Сделано в Германии
- Встроенный преобразователь для защиты от тепловой перегрузки
- Индукционно закаленная вибробулава обеспечивает высокую износостойкость
- Для замены вибробулавы не требуются специальные инструменты

**Подробная информация по серии IRSEN**



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

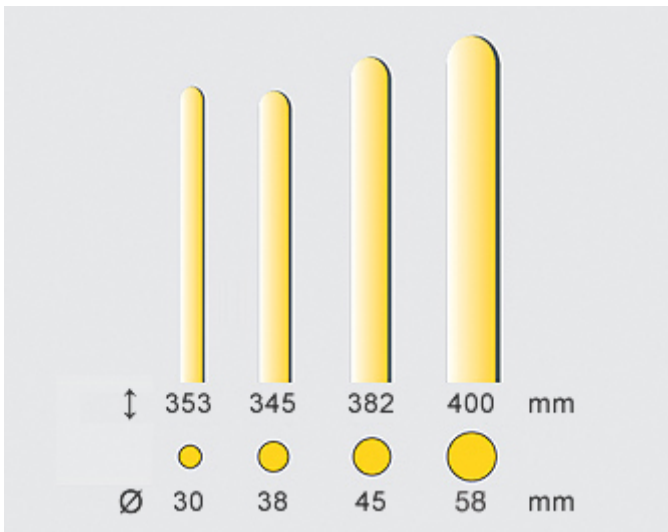

#### Размеры вибробулавы для различных способов применения

- Оснащены для различных способов применения – доступно 4 размеров вибробулавы
- Диаметр 30, 38, 45 и 58 мм



#### Вибробулава с цилиндрическими роликовыми подшипниками

- Чрезвычайная износостойкость – полностью закаленная вибробулава
- Меньший износ, особенно при работе с абразивными инертными материалами
- Клин эффективно рассеивает ударные воздействия на корпус
- Вибробулава подлежит ремонту
- Простота самостоятельной замены изнашиваемых деталей – Простота замены резиновой крышки с помощью инструментов



#### Практичная направляющая рукоятка

- Эргономичная рукоятка с низкой вибрационной нагрузкой обеспечивает комфорт при уплотнении больших площадей, например, полов и плит



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



#### **Защитный шланг**

- Выполнен из очень прочного, износостойкого материала



#### **Силовой кабель**

- Вы можете получить большую свободу движения:  
Силовой кабель длиной 15 метров



## Технические характеристики

	IRSEN30	IRSEN38	IRSEN45	IRSEN58*
Диаметр вибробулавы мм	30	38	45	58
Длина вибробулавы мм	353	345	382	400
Вес вибробулавы кг	1,4	2,2	3,5	5,8
Рабочая масса кг	5,1	5,9	7,2	11,2
Эффективный диаметр ** см	40	50	60	85
Колебания 1/мин	12.000	12.000	12.000	12.000
двигатель ***	Высокочастотный короткозамкнутый асинхронный электродвигатель	Высокочастотный короткозамкнутый асинхронный электродвигатель	Высокочастотный короткозамкнутый асинхронный электродвигатель	Высокочастотный короткозамкнутый асинхронный электродвигатель
Напряжение В	42	42	42	42
Ток А	3,5	7	10	17,3
Частота Гц	200	200	200	200
защитный шланг м	0,8	0,8	0,8	0,8
электрический кабель м	15	15		

\* Также доступна версия 250 В. \*\* Это информация не является юридически обязывающей и основана на практическом опыте наших клиентов при определенных условиях эксплуатации. Обратите внимание, что при особых условиях эксплуатации результаты могут отличаться. Мы рекомендуем всегда начинать с пробной заливки в рабочих условиях. \*\*\* Идеально подходит для использования с преобразователем частоты и напряжения Wacker Neuson.

### Примечание

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2018 Wacker Neuson SE.