




**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Серия AR34


Уплотнение бетона на местах изготовления

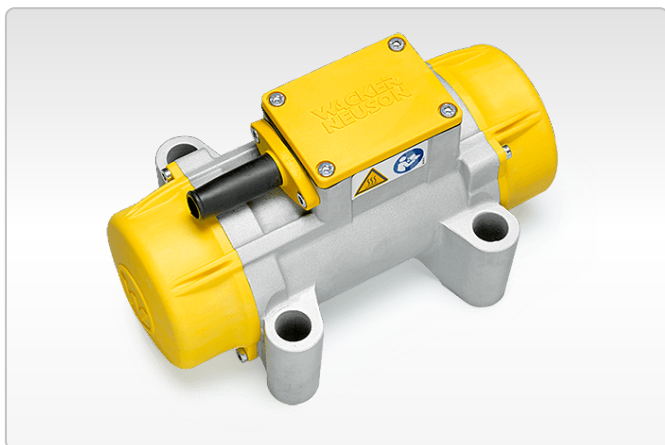

Готов к "забегам на длинные дистанции": AR34

Длительный срок эксплуатации при минимальном обслуживании — AR34 готов к "забегам на длинные дистанции", когда дело касается уплотнения бетона. И это еще не все. AR34 обеспечивает максимальную надежность и безопасность в самых суровых условиях эксплуатации — даже при круглосуточном использовании! Это стало возможным благодаря виброизолированной, термостойкой обмотке электродвигателя (пластиковая запайка, класс H до 180 °C), а также чрезвычайно прочным специальным подшипникам.

- Превосходный показатель удельной мощности
- Высокая эксплуатационная надежность и длительный срок эксплуатации обеспечиваются чрезвычайно прочной конструкцией
- Возможность точной регулировки центробежной силы посредством регулируемых эксцентриковых дисков
- Вибростойкая конструкция
- Хорошо защищенная и отцентрированная система подачи кабеля

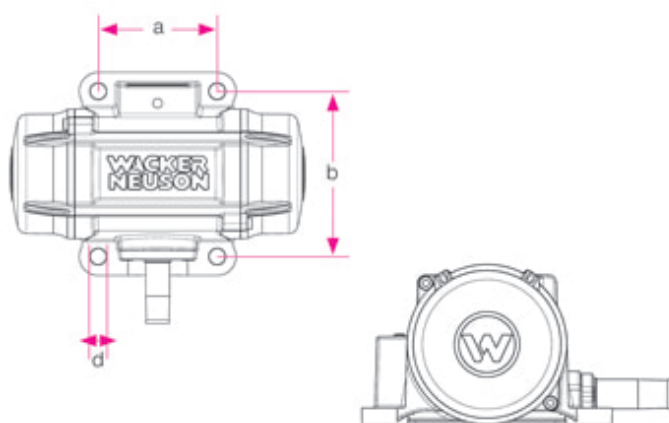

	d mm	a mm	b mm
AR/ARFU 26	11	90	125
AR 36			
AR 43	18	90	154
AR 53			
AR 34	17,5	120	120
AR 54			
AR 64			
AR 75	17	95	180



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Технические характеристики

	AR34/6/042*	AR34/6/250*
Колебания 1/мин	6.000	6.000
Частота Гц	100	100
Стандартная центробежная сила кН	6,98	6,98
центробежная сила макс. кН	6,98	6,98
Номинальное напряжение 3~ В	42	250
номинальный ток А	9	1,7
Мощность двигателя кВт	0,4	0,4
Д x Ш x В мм	244 x 151 x 134	244 x 151 x 134
Вес кг	5,9	5,9
Крепление	120 x 120 mm	120 x 120 mm

AR34/3/230v*

Колебания мин.	1 1/мин
Колебания макс.	5.220 1/мин
Частота	50 Гц
центробежная сила макс.	6,93 кН
Номинальное напряжение макс.	400 В
номинальный ток	1,3 А
Мощность двигателя max.	0,7 кВт
Д x Ш x В	295 x 151 x 134 мм
Вес	6,27 кг
Крепление	120 x 120 mm

* В этот продукт не входит кабель питания.

Примечание

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2018 Wacker Neuson SE.